Lino Xline Link

Hliníkové LED svítidlo s klasickým opálovým nebo mikro prismatickým krytem, ale také s mikro reflektory pro přesnou kontrolu vyzařovacího úhlu. K dispozici je verze pro přisazenou nebo závěsnou montáž ve variantě pouze s přímou světelnou složkou (DIR) nebo ve variantě s přímo-nepřímou světelnou složkou DIR/INDIR.

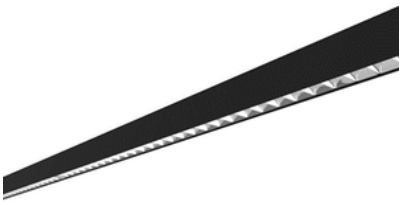

CE | EM | IP40 | MPR UGR <19 | Flicker Free

Bližší specifikace

- Difuzér — pokovené mikro reflektory pro každý LED čip
- Základna — lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti — 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK — IP40
- Teplota okolí (Ta) — +10 - +40 °C
- Vstupní napětí — 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) — 3000 K, 4000 K (na vyžádání 2700 K)
- Index podání barev (Ra) — >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání — DALI
- SDCM — 3

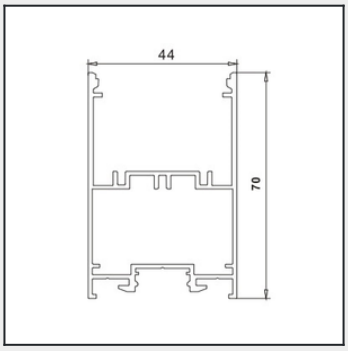

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Lino Xline Link	ELSLXL#-12-36WXYD.BP	36	3960	110	1140x44x70	2,4
Lino Xline Link	ELSLXL#-15-48WXYD.BP	48	5280	110	1520x44x70	2,8
Lino Xline Link	ELSLXL#-19-60WXYD.BP	60	6600	110	1900x44x70	3,6
Lino Xline Link	ELSLXL#-23-72WXYD.BP	72	7920	110	2280x44x70	4
Lino Xline Link	ELSLXL#-6-18WXYD.BP	18	1854	110	570x44x70	1,5
Lino Xline Link Indir	ELSLXLDI-12-48WXYD.BP	48	3960+460	110	1140x44x70	2,5
Lino Xline Link Indir	ELSLXLDI-15-64WXYD.BP	64	5280+1320	110	1520x44x70	2,9
Lino Xline Link Indir	ELSLXLDI-19-80WXYD.BP	80	6600+1650	110	1906x44x70	3,6

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 8 - Tunable white
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG+EM, 4 - DALI+EM
D - Typ difuséru:	1 - opál, 2 - MPR (UGR<19), 3 - mikro reflektory
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná

 # - Provedení: C - stropní přisazené, S - závěsné, Dl - závěsné přímo 100%-nepřímé 30%

 # - P - Pozice v linii: S - startovací modul, C - centrální modul, E - koncový modul

Svítidlo je standardně dodáváno se stříbrnými odraznými reflektory. Na vyžádání je možné dodat i s matně šedými reflektory.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.