


Aura



Bližší specifikace

- LED čipy: CREE
- Účinnost: 80 lm/w
- Materiál korpusu: litý hliník
- Materiál krytí optické části: tvrzený PC stabilní vůči UV
- Stupeň krytí IP/IK: IP 65 / IK 08
- Rozsah provozních teplot (Ta): -35°C - +55°C
- Vstupní napětí: 100-277 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 50 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700 K
- Podání barev (CRI/RA): 70 (80 - na vyžádání)
- Účinník: ≥ 0.95
- Přepěťová ochrana: 10 kV
- Počet dostupných optik: 1
- Doplňková výbava: Možnost volby barvy: RAL 7015, RAL 9005

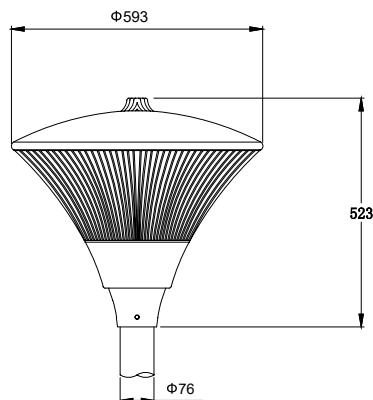

Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECO Aura 20W	20	593x593x523	6,6±0,2
ECO Aura 30W	30	593x593x523	6,6±0,2

Ostatní parametry

Symetrická optika

Podpora systémů chytrého řízení DLO a CLO

Průměr sloupu/výložníku: 76 mm

Nastavitelný příkon: 20 – 35 W