


Lantern



Bližší specifikace

• LED čipy:	Samsung
• Účinnost:	125-135 lm/W
• Materiál korpusu:	litý hliník
• Materiál krytu optické části:	tvrzené bezpečnostní sklo
• Stupeň krytí IP/IK:	IP 66 / IK 09
• Rozsah provozních teplot (Ta):	-40°C - +50°C
• Vstupní napětí:	100-277 V AC
• Vstupní frekvence:	50/60 Hz
• Životnost:	100 000 hodin
• Teplota chromatičnosti (CCT):	2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
• Podání barev (CRI/RA):	70 (80 - na vyžádání)
• Účinník:	≥0.95
• Přepěťová ochrana:	10 kV
• Počet dostupných optik:	1
• Doplnková výbava:	Teplotní ochrana čipu i napáječe NEMA konektor, matné sklo, čiré sklo Podpora systému chytrého řízení DLO, CLO, ZigBee, PLC, PWL

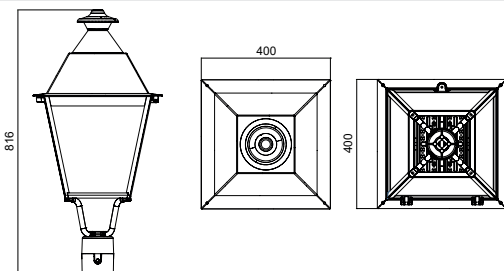

Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECOLN20W	20	420×420×750	7,4±0,2
ECOLN40W	40	420×420×750	7,4±0,2
ECOLN60W	60	420×420×750	7,4±0,2
ECOLN80W	80	420×420×750	7,4±0,2

Ostatní parametry

Přetlakový ventil
Nastavitelný příkon 10 - 80 W
Průměr sloupce/výložníku: 76 mm
Beznástrojové otevírání