


# Nino Micro & Mini



## Bližší specifikace

- LED čipy: Samsung
- Účinnost: 130-150 lm/W
- Materiál korpusu: litý hliník; Micro - hladký korpus / Mini - žebrovaný korpus
- Materiál krytu optické části: UV stabilní čočky z tvrzeného PC
- Stupeň krytí IP/IK: IP 66 / IK 10
- Rozsah provozních teplot (Ta): -40°C - +45°C
- Vstupní napětí: 100-277 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 100 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
- Podání barev (CRI/RA): 70 (80 - na vyžádání)
- Účinník:  $\geq 0.95$
- Přepěťová ochrana: 10 kV
- Počet dostupných optik: 4
- Doplnková výbava: Nastavitelný adaptér 0° - 180°

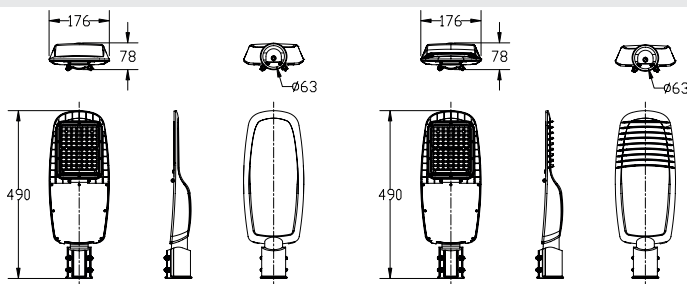

Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECONNMC15W	15	430x155x91	2,2±0,2
ECONNMC25W	25	430x155x91	2,2±0,2
ECONNMC40W	40	430x155x91	2,2±0,2
ECONNMC50W	50	490x176x86	2,0±0,2
ECONNMN60W	60	490x176x86	2,0±0,2

## Ostatní parametry

Podpora systému chytrého řízení DLO, CLO  
 NEMA konektor  
 Nastavitelný příkon Micro 10-40W, Mini 10-60W  
 Průměr sloupu/výložníku: 60 mm  
 Přetlakový ventil