


Office C Eco

Svítlidlo pro přisazenou stropní nebo nástěnnou montáž s opálovým difuzérem.



Bližší specifikace

- Účinnost: 80 lm/W
- Difuzér: opálový difuzér
- Základna: plastový výlisek
- Střední doba životnosti: 35 000 hodin, L70
- Stupeň krytí IP/IK: IP65
- Teplota okolí (Ta): -20 - +45 °C
- Vstupní napětí: 230V AC 50-60 Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT): 3000 K, 4000 K
- Index podání barev (Ra): >80

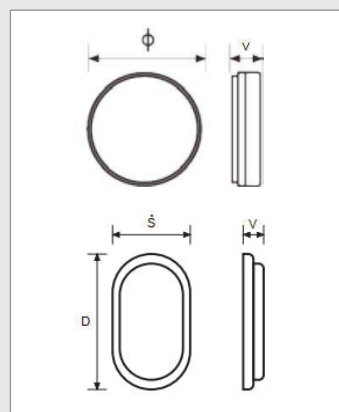

Office RC Eco

Model	Kód	Světelný tok svítidla (lm)	Spotřeba svítidla (W)	Účinnost svítidla (lm/W)	Rozměry: Ø, V (mm)	Hmotnost (kg)
Office RC Eco	ELSDPBR330-32W31	2560	32	80	330x55	0,9
Office RC Eco	ELSDPBR330-32W41	2560	32	80	330x55	0,9

Office OC Eco

Model	Kód	Světelný tok svítidla (lm)	Spotřeba svítidla (W)	Účinnost svítidla (lm/W)	Rozměry: D, Š, V (mm)	Hmotnost (kg)
Office OC Eco	ELSDPHO-12W31	960	12	80	225x100x59	0,25
Office OC Eco	ELSDPHO-12W41	960	12	80	225x100x59	0,25

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.