


Office C

Office Line Ambient – řada přisazených kruhových a čtvercových LED svítidel v různých rozměrech s opálovým difuzérem.



Bližší specifikace

- Účinnost: 102-105 lm/W
- Difuzér: opálový difuzér
- Základna: plastový výlisek
- Střední doba životnosti: 40 000 hodin, L70
- Stupeň krytí IP/IK: IP54
- Teplota okolí (Ta): -20 - +45 °C
- Vstupní napětí: 230 V AC
- Vstupní frekvence: 50 Hz
- Optika: 120°
- Teplota chromatičnosti (CCT): 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K
- Index podání barev (Ra): >80

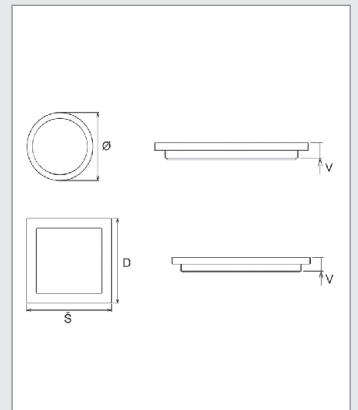

AL08

Model	Kód	Světelný tok svítidla (lm)	Spotřeba svítidla (W)	Účinnost svítidla (lm/W)	Rozměry: Ø, V (mm)	Hmotnost (kg)
Office RC 8	ELS-AL08-8-12W	1260	12	105	200x48	0,5
Office RC 10	ELS-AL08-10-12W	1260	12	105	250x48	0,7
Office RC 12-1	ELS-AL08-12-18W	1890	18	105	300x40	0,9
Office RC 12-2	ELS-AL08-12-25W	2550	25	102	300x48	1,0
Office RC 12-3	ELS-AL08-12-30W	3060	30	102	300x40	1,1
Office RC 14	ELS-AL08-14-25W	2550	25	102	350x52	1,3
Office RC 16	ELS-AL08-16-30W	3060	30	102	400x52	1,4

AL12

Model	Kód	Světelný tok svítidla (lm)	Spotřeba svítidla (W)	Účinnost svítidla (lm/W)	Rozměry: D, Š, V (mm)	Hmotnost (kg)
Office QC 10	ELS-AL12-10-12W	1320	12	110	250x250x50	0,8
Office QC 12	ELS-AL12-12-18W	1980	18	110	300x300x40	1,1
Office QC 14	ELS-AL12-14-25W	2750	25	110	350x350x41	1,3
Office QC 16	ELS-AL12-16-30W	3300	30	110	400x400x51	2,0

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.