


Olive



Bližší specifikace

- LED čipy: Philips
- Účinnost: 120 lm/w
- Materiál korpusu: litý hliník
- Materiál krytu optické části: tvrzený PMMA stabilní vůči UV
- Stupeň krytí IP/IK: IP 65 / IK 08
- Rozsah provozních teplot (Ta): -40°C - +50°C
- Vstupní napětí: 100-277 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 50 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700 K
- Podání barev (CRI/RA): 75 (80 - na vyžádání)
- Účinník: ≥ 0.90
- Přepěťová ochrana: 6 kV
- Počet dostupných optik: 2
- Doplňková výbava: Barevné možnosti základny: světle šedá, tmavě šedá, černá, zlatá a stříbrná
Možnosti difuzéru: čirý, mléčný, prismatický s pruhy nebo s mřížkou

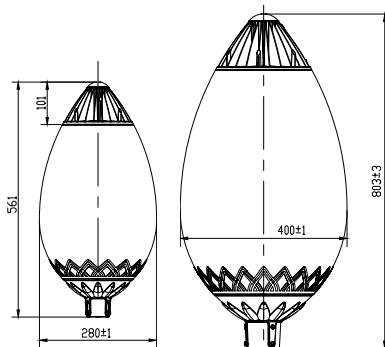

| Model | Výkon svítidla (W) | Rozměry svítidla (mm) | Váha svítidla (kg) |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| ECOOLIMC20W | 20 | 280x280x602 | 4,0±0,2 |
| ECOOLIMC30W | 30 | 280x280x602 | 4,0±0,2 |
| ECOOLIMD40W | 40 | 400x400x802 | 6,0±0,2 |
| ECOOLIMD50W | 50 | 400x400x802 | 6,0±0,2 |
| ECOOLIMD60W | 60 | 400x400x802 | 6,0±0,2 |

Ostatní parametry

Symetrická a asymetrická optika
Podpora systémů chytrého řízení DLO, CLO, PWL, PLC, Zigbee
Průměr sloupu/výložníku: Micro 42 mm / Midi 60 mm