


Pine



Bližší specifikace

- LED čipy: Samsung
- Účinnost: 125-140 lm/w
- Materiál korpusu: hliníkový odlitek
- Materiál krytu optické části: tvrzené bezpečnostní sklo
- Stupeň krytí IP/IK: IP 66 / IK 10
- Rozsah provozních teplot (Ta): -40°C - +50°C
- Vstupní napětí: 100-277 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 100 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
- Podání barev (CRI/RA): 70 (80 - na vyžádání)
- Účinník: ≥ 0.95
- Přepěťová ochrana: 10 kV
- Počet dostupných optik: 5
- Doplnková výbava: Podpora systémů chytrého řízení DLO, CLO, ZigBee, PLC, PWL
Teplotní ochrana čipů i napáječe
NEMA konektor
Připojení rychlokonektorem
Beznástrojové otevírání, automatické odpojení napětí při otevření

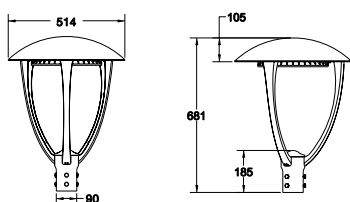

Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECOPN18W	18	514x514x680	7,2±0,2
ECOPN25W	25	514x514x680	7,2±0,2
ECOPN35W	35	514x514x680	7,2±0,2
ECOPN45W	45	514x514x680	7,2±0,2
ECOPN65W	65	514x514x680	7,2±0,2
ECOPN80W	80	514x514x680	7,2±0,2

Ostatní parametry

Doporučená instalační výška: 4 - 6 m
 Průměr sloupu/výložníku: 60 / 76 mm
 Nastavitelný příkon: 15 – 80 W