


Sky 4



Bližší specifikace

- LED čipy: Philips
- Účinnost: 110-120 lm/w
- Materiál korpusu: litý hliník
- Materiál krytu optické části: tvrzené sklo
- Stupeň krytí IP/IK: IP 66 / IK 09
- Rozsah provozních teplot (Ta): -25°C - +55°C
- Vstupní napětí: 100-240 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 50 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
- Podání barev (CRI/RA): 70 (80 - na vyžádání)
- Účinník: ≥ 0.95
- Přepěťová ochrana: 10 kV
- Počet dostupných optik: 1
- Doplňková výbava: Možnost volby barvy: světle šedá, tmavě šedá, černá nebo RAL

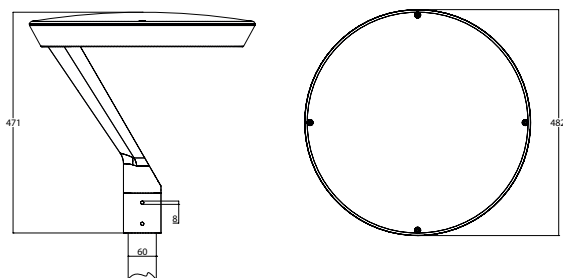

Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECOSKYFOUR20W	20	482x482x471	10,9±0,2
ECOSKYFOUR40W	40	482x482x471	10,9±0,2
ECOSKYFOUR60W	60	482x482x471	10,9±0,2
ECOSKYFOUR90W	90	482x482x471	10,9±0,2

Ostatní parametry

Symetrická optika

Podpora systémů chytrého řízení DLO a CLO

Průměr sloupu/výložníku: 60 mm

Nastavitelný příkon: 20 – 90 W