BL14F


Venkovní sloupek z hliníkového odlitku s vysoce propustným PC krytem v různých délkách. Jiné než uvededné délky jsou na poptání. Základní barva je černá, ale je možné vyrobit v RAL dle požadavku.



IP66 DALI 1-10V CE IK09 Flicker Free

Bližší specifikace

- Účinnost 80 lm/W
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP66 IK09
- Teplota okolí (Ta) -20 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
- Index podání barev (Ra) >80

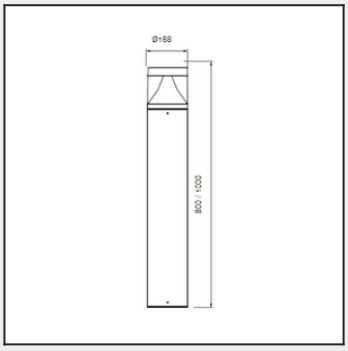

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
BL14F-100	ELSBL14FH100-25WXY.B	25	2000	80	168x1000	5,3
BL14F-80	ELSBL14FH80-25WXY.B	25	2000	80	168x800	5

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	2 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5700K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI
B - Barva:	1 - černá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.