



Favor INM S

Čtvercový LED downlight pro polo-vestavnou montáž.

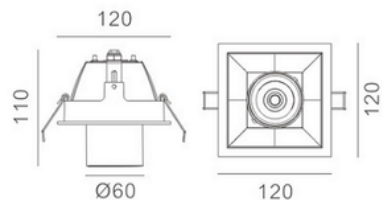

Bližší specifikace

- Účinnost 38 lm/w
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +15 - +35 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 32°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K
- Index podání barev (Ra) >90
- Barevné kombinace bílá/zlatá

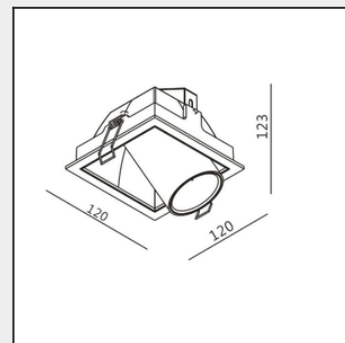

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Favor INM S	FLUA178212EAPAW3K	14	537	38	120x120x123	0,76

Legenda

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.