Honor

LED svítidlo určené pro nasvícení stadionu a logistických areálů. Jednotlivé moduly mohou být nastaveny samostatně, aby se dosáhlo nejlepší možné rovnoměrnosti.

IP66 IK08 DALI CE CB ENEC PFC

Bližší specifikace

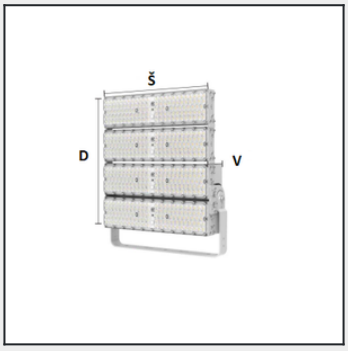

- Účinnost: 160 - 170 lm/W
- Difuzér: UV stabilní čočky
- Základna: tlakový hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti: 110 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK: IP66/IK08
- Teplota okolí (Ta): -40 - +50 °C
- Vstupní napětí: 230V AC 50-60Hz
- Optika: 10° / 20° / 40°/60° / 140x100°/135x60°
- Teplota chromatičnosti (CCT): 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra): >70 (na vyžádání >80, >90)
- Systém stmívání: DALI, DMX
- Funkce udržení světelného toku CLO: ano

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Honor 240	ELSAFL10-240WXYUV	240	40880	170	332x565x135	7
Honor 300	ELSAFL10-300WXYUV	300	48000	160	332x565x135	7,5
Honor 480	ELSAFL10-480WXYUV	480	81600	170	407x571x135	10
Honor 600	ELSAFL10-600WXYUV	600	96000	160	407x571x135	11
Honor 720	ELSAFL10-720WXYUV	720	122400	170	554x570x135	13
Honor 900	ELSAFL10-900WXYUV	900	144000	160	554x570x135	14,5
Honor 960	ELSAFL10-960WXYUV	960	163200	170	702x570x135	16
Honor 1200	ELSAFL10-1200WXYUV	1200	192000	160	702x570x135	18
Honor 1500	ELSAFL10-1500WXYUV	1500	240000	160	850x565x135	22

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 55 - 5500K, 6 - 6000K, 65 - 6500K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 3 - DMX
U - Optika svítidla:	1 - 10°, 2 - 20°, 3 - 40°, 4 - 60°, 6 - 135x60
V - Index podání barev:	0 - >70, 1 - >80, 2 - >90, 3 - >97

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 5000K CRI70.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.