
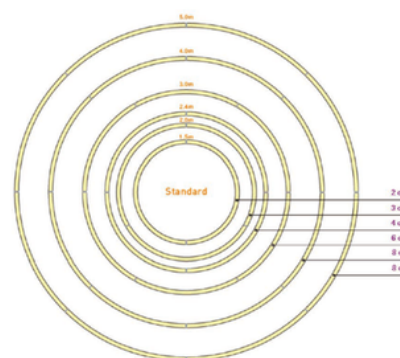


# Loop SDI

Kruhové LED designové svítidlo pro závěsnou montáž v mnoha základních průměrech s přímou a nepřímou složkou světla.



## Bližší specifikace

- Účinnost 76 lm/W
- Difuzér opálový PC difuzér
- Základna hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGB
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Dodatečné příslušenství dodáváno se závěsy a rozetou, ELSLooprozetaC.B - centrální rozeta s přívodním vodičem centrální rozeta (pro rozměry 600 - 1200mm)

| Model    | Kód                 | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměr Ø (mm) | hmotnost |
|----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Loop SDI | ELSLPSDI6-57Wv      | 38 + 19               | 2873 + 1436                | 76                       | 660           | 3,5      |
| Loop SDI | ELSLPSDI8-75WXY.B   | 50 + 25               | 3830 + 1915                | 76                       | 860           | 4,2      |
| Loop SDI | ELSLPSDI10-95WXY.B  | 63 + 32               | 4788 + 2394                | 76                       | 1060          | 5        |
| Loop SDI | ELSLPSDI12-113WXY.B | 75 + 38               | 5700 + 2850                | 76                       | 1260          | 7        |
| Loop SDI | ELSLPSDI15-141WXY.B | 94 + 47               | 7144 + 3572                | 76                       | 1560          | 8,5      |
| Loop SDI | ELSLPSDI20-189WXY.B | 126 + 63              | 9576 + 4788                | 76                       | 2060          | 10       |
| Loop SDI | ELSLPSDI24-226WXY.B | 151 + 75              | 11476 + 5738               | 76                       | 2460          | 14       |
| Loop SDI | ELSLPSDI30-282WXY.B | 188 + 94              | 14288 + 7144               | 76                       | 3060          | 16       |
| Loop SDI | ELSLPSDI50-471WXY.B | 314 + 157             | 23864 + 11932              | 76                       | 5060          | 30       |

## Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 9 - RGB

Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM

B - Barva: 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.