


# Mars

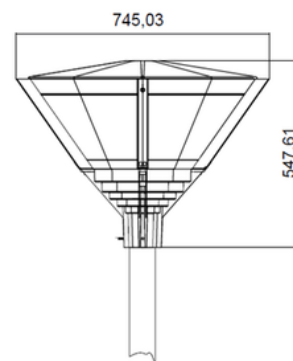

## Bližší specifikace

• Účinnost	80 lm/W
• Difuzér	tvrzený PC stabilní vůči UV
• Základna	litý hliník
• Střední doba životnosti	50 000 hodin
• Stupeň krytí IP/IK	IP 66 / IK 09
• Teplota okolí (Ta)	-35°C - +55°C
• Vstupní napětí	100-305 V AC
• Vstupní frekvence	50/60 Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700 K
• Index podání barev (Ra)	80 (90 - na vyžádání)
• LED čipy	Bridgelux COB
• Účinník	0,95
• Rozsah provozních teplot (Ta)	-35°C - +55°C
• Přepětová ochrana	10 kV
• Počet dostupných optik	1
• Dodatečné příslušenství	Možnost volby barvy: světle šedá, tmavě šedá, černá nebo RAL
• Průměr sloupu/výložníku	60 - 76 mm
• Nastavitelný příkon	20 - 160 W
• Podpora systému chytrého řízení DLO, CLO	ano

## Legenda

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.