


Office Back

LED kancelářské svítidlo určené pro vestavnou / přisazenou nebo závěsnou montáž.

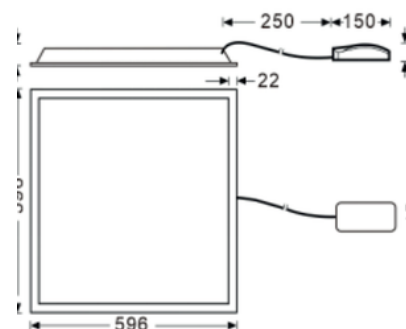

Bližší specifikace

- Účinnost 120 lm/W
- Difuzér PMMA MPR difuzér s UGR<19
- Základna bíle lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80B10 při 25°C
- Stupeň krytí IP/IK IP40
- Teplota okolí (Ta) +15 - +35 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- Stupeň oslnění <19
- Dodatečné příslušenství ELS6060framewhite-B - rám pro přisazení, ELSsuspenkit-T2 - dvojbodové závěsy, ELS6060frameSDK-T - rám pro vestavbu do SDK, ELSPanelklips - sada klipů do SDK, ELSEEC08E-2.5W - nouzový modul (1-3 hod), ELSDR50DA - DALI napajec

Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	spotřeba svítidla (W)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	montážní otvor do SDK
Office Back LR	ELS30120B.36WUGRXYZV	4300	36	120	1196x296x35	1177x277
Office Back LR	ELS30120B.40WUGRXYZV	4800	40	120	1196x296x35	1177x277
Office Back QR	ELS6060B.36WUGRXYZV	4300	36	120	596x596x35	577x577
Office Back QR	ELS6060B.40WUGRXYZV	4800	40	120	596x596x35	577x577

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K
- Y - Elektronika: 0 - bez napaječe, 1 - ECG/ pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR50DA
- Z - Stupeň krytí (IP): 0 - IP40, 1 - IP65
- V - Index podání barev: 1 - >80, 2 - >90

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.