


# Office Tec Round C

LED kulaté kancelářské svítidlo určené pro přisazenou montáž s nízkým stupněm oslnění.



## Bližší specifikace

- Účinnost 100 lm/W
- Difuzér PMMA MPR difuzér s UGR<19
- Základna bíle lakovaný hliník
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK IP40
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80
- Systém stmívání DALI
- Rozsah provozních teplot (Ta) -20° - +45 °C
- Dodatečné příslušenství nouzový modul (3 hod) - ELSEEC08L-2,5W klipsy pro vestavbu - ELPanelklips, sada závěsů - ELSsuspenkit-R, DALI napaječ - ELSDR50DA

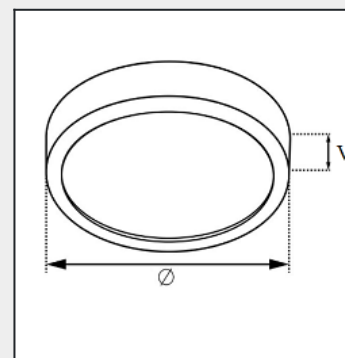

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Office Tec Round C	ELS30RC.24WUGRXYZV	24	2300	95	300x38	1,5
Office Tec Round C	ELS40RC.36WUGRXYZV	36	3500	95	400x38	2,5
Office Tec Round C	ELS50RC.40WUGRXYZV	40	4000	100	500x40	3
Office Tec Round C	ELS60RC.48WUGRXYZV	48	4800	100	600x40	3,5
Office Tec Round C	ELS80RC.72WUGRXYZV	72	6480	90	800x40	5

## Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K  
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI  
Z - Stupeň krytí (IP): 0 - IP40  
V - Index podání barev: 1 - >80, 2 - >90

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.