
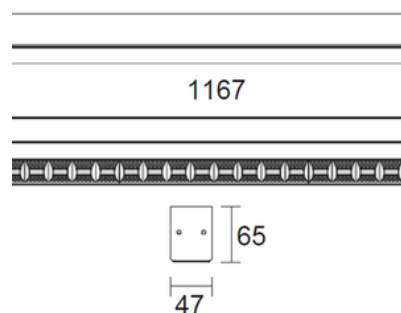


# Office Xline

Unikátní hliníkové LED kancelářské svítidlo určené pro závěsnou montáž. Svítidla je možno spojovat do sestav. Nízký stupeň oslnění.

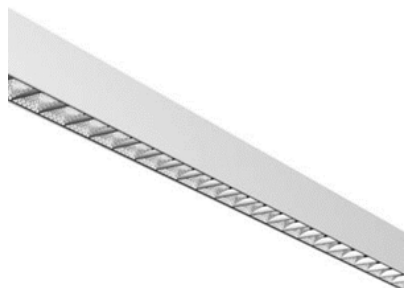

## Bližší specifikace

• Účinnost	111 lm/W
• Difuzér	pokovené mikro reflektory pro každý LED čip
• Základna	lakovaný hliníkový profil
• Střední doba životnosti	50 000 hodin, L80
• Stupeň krytí IP/IK	IP20
• Teplota okolí (Ta)	-10 - +40 °C
• Vstupní napětí	230 V AC
• Vstupní frekvence	50 Hz
• Optika	60° x 90°
• Teplota chromatičnosti (CCT)	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
• Index podání barev (Ra)	>82 (na vyžádání >90)
• Systém stmívání	DALI, 1-10 V
• Dodatečné příslušenství	závěsy, koncovky, konektory, přívodní kabel s rozetou

Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	spotřeba svítidla (W)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Office Xline S1	ELS-XLINE-S1.X1.Y.Z	5000	45	111	1167x65x47	2,5
Office Xline S2	ELS-XLINE-S2.X1.Y.Z	5000	45	111	1167x65x47	2,5
Office Xline S3	ELS-XLINE-S3.X1.Y.Z	5000	45	111	1167x65x47	2,5
Office Xline S4	ELS-XLINE-S4.X1.Y.Z	5000	45	111	1167x65x47	2,5

## Legenda

X1 - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 3 - 1-10V
Z - Barva:	1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.