



Pop

Interiérový led pásek v IP20 se 120 čipy na metr. Standardní je bílá barva v různé chromatičnosti. Lze ho ale vyrobít i v jiných barvách, např. zelená, žlutá, červená, modrá, oranžová. Maximální délka pásku od napájecího zdroje je 5 metrů.

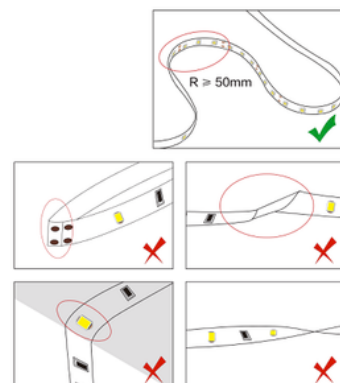

Bližší specifikace

- Účinnost 110 lm/w
- Střední doba životnosti 54 000
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) -25 - +45 °C
- Vstupní napětí 24Vdc
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- Dodatečné příslušenství napáječ 24Vdc

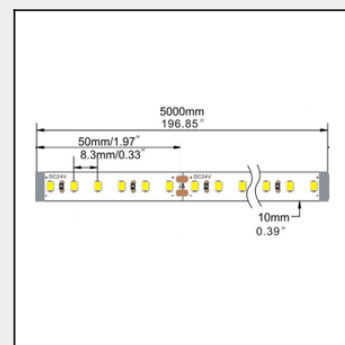

Model	Kód	spotřeba svítidla (W/m)	světelný tok svítidla (lm/m)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)
Pop	ELSPOP-X-50-48-V	4,8	530	110	5000x10x2
Pop	ELSPOP-X-50-96-V	9,6	1050	110	5000x10x2
Pop	ELSPOP-X-50-144-V	14,4	1580	110	5000x10x2
Pop	ELSPOP-X-50-192-V	19,2	2100	110	5000x10x2
Pop	ELSPOP-X-50-240-V	24	2640	110	5000x10x2

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 30 - 3000K, 40 - 4000K, 65 - 6500K
 V - Index podání barev: 80 - >80, 90 - >90

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K CRI80 z metru.
 Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.