Tank


LED průmyslové svítidlo pro přisazenou/závěsnou montáž s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli s difusérem z tvrzeného čirého nebo matného skla.



IK08 DALI CE EM ENEC IP65

Bližší specifikace

Účinnost	130 lm/W
Difuzér	čiré nebo matného tvrzené sklo
Základna	nerezová ocel
Střední doba životnosti	50 000 hodin, L70, na vyžádání L80
Stupeň krytí IP/IK	IP65/IK08 (na vyžádání IK10)
Teplota okolí (Ta)	-10 - +40 °C (na vyžádání -30 - +50 °C)
Vstupní napětí	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz
Optika	120°
Teplota chromatičnosti (CCT)	2700 K - 6500 K
Index podání barev (Ra)	>80 (na vyžádání >90)
Systém stmívání	DALI
Dodatečné příslušenství	nouzový modul (3h), sensor

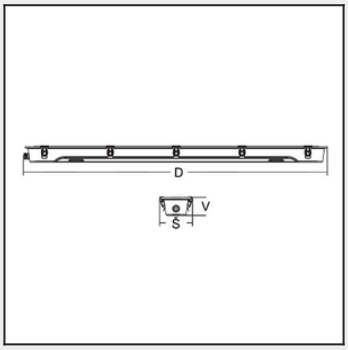

Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	spotřeba svítidla (W)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Tank 25	ELST25W-700.X1.Y	3250	25	130	680x120x67	2,2
Tank 35	ELST35W-700.X1.Y	4550	35	130	680x120x67	2,2
Tank 35L	ELST35LW-1300.X1.Y	4550	35	130	1290x120x67	3,6
Tank 45	ELST45W-1600.X1.Y	5850	45	130	1600x120x67	4,8
Tank 50	ELST50W-1300.X1.Y	6500	50	130	1290x120x67	3,6
Tank 65	ELST65W-1300.X1.Y	8450	65	130	1290x120x67	3,6
Tank 65L	ELST65LW-1600.X1.Y	8450	65	130	1600x120x67	4,8
Tank 75	ELST75W-1600.X1.Y	9750	75	130	1600x120x67	4,8

Legenda

X1 - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.

ecoled