



Tube 338

Modulární led svítidlo série Tube 338 s integrovaným napaječem s volitelným příkonem. Kompaktní design s účinným COB čipem dosahuje až 120lm/w. AL reflektor zajistí příjemné kompaktní světlo s nízkým UGR. Tělo svítidla je stejné pro všechny typy montáže. Je nutné pouze zvolit správné příslušenství - závěsné, přisazené, přisazené nastavitelné, polovestavné nastavitelné, do 3f lišty a závěsné do 3F lišty.

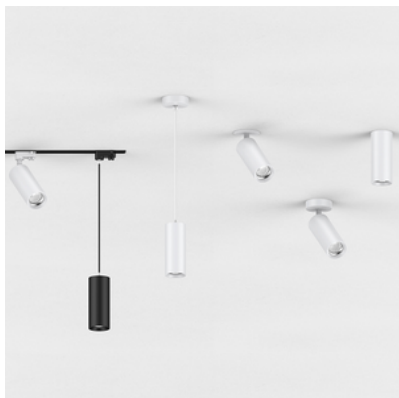

Bližší specifikace

- Účinnost 105-120 lm/W
- Difuzér AL reflektor
- Základna tlakový hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 100 000 hodin, L80 B50
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) -20° - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 24°, 36°, 60°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000K, CCT switch 3000/4000K
- Index podání barev (Ra) >80, >90, >97
- SDCM 3



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Tube 338-55	ELSTB338-55-10WXYUV.B	10	1050	105	55x160	0,35
Tube 338-65	ELSTB338-65-15WXYUV.B	10/12/15	1200/1320/1700	120/110/113	65x180	0,45
Tube 338-85	ELSTB338-85-25WXYUV.B	15/20/25	1700/2450/3040	113/122/122	85x206	0,75
Tube 338-100	ELSTB338-100-35WXYUV.B	25/30/35	3060/3570/4020	122/119/115	100x220	1

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 8 - CCT switch 3000K/4000K
 Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI
 U - Reflektor svítidla: 1 - 24°, 2 - 36°, 3 - 60°
 V - Index podání barev: 1 - >80, 2 - > 90, 4 > 97
 B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

U příslušenství je vždy nutné specifikovat i barvu - bílá/černá a také správnou velikost k tělu svítidla.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>80.
 Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.