


Wind

LED svítidlo pro nouzové osvětlení a nouzové svítidlo s piktogramem v krytí IP65 s LiFePO4 baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Wind je možné instalovat na stěnu/strop přisazené nebo polo-vestavné.



Bližší specifikace

- Difuzér
 - Základna
 - Stupeň krytí IP/IK
 - Teplota okolí (Ta)
 - Vstupní napětí
 - Optika
 - Teplota chromatičnosti (CCT)
 - Kapacita baterie
 - Doba nabíjení
 - Světelný tok k SS / NS
- plastový difuzér
polykarbonát
IP65/IK07
+10 - +40 °C
230V AC 50-60Hz
široká
6500 K
3 hodiny
16 hodin
409 lm / 236 lm s čirým difuzorem

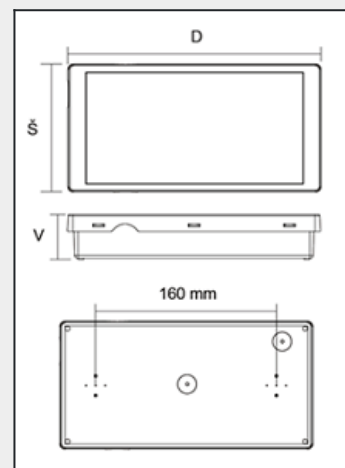

Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Wind	ELSWINMM3WNBS3HLI	409 / 236	239x121x42	0,5

Legenda

Klípy pro polo-vestavnou montáž do SDK jsou součástí balení.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.