Wind


LED svítidlo pro nouzové osvětlení a nouzové svítidlo s piktogramem v krytí IP65 s LiFePO4 baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Wind je možné instalovat na stěnu/strop přisazené nebo polo-vestavné.





Bližší specifikace

Difuzér	plastový difuzér
Základna	polykarbonát
Stupeň krytí IP/IK	IP65/IK07
Teplota okolí (Ta)	+10 - +40 °C
Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
Optika	široká
Teplota chromatičnosti (CCT)	6500 K
Kapacita baterie	3 hodiny
Doba nabíjení	16 hodin
Světelný tok k SS / NS	409 lm / 236 lm s čirým difuzorem
Celkový příkon systému	2W/4W
Dohledová vzdálenost	20 m

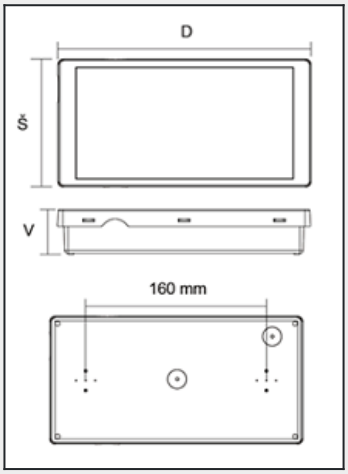

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Wind	ELSWINMM4WNBS3HLI	4W/2W	409 / 236	239x121x42	0,5
Wind Autotest	ELSWINMM4WNBS3HLIAT	4W/2W	409 / 236	239x121x42	0.5

Legenda

Klipy pro polo-vestavnou montáž do SDK jsou součástí balení.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.

ecoled