



WL20

Venkovní nástěnné svítidlo s nastavitelným vyzařovacím úhlem nahoru i dolů v rozsahu 15° - 120°.

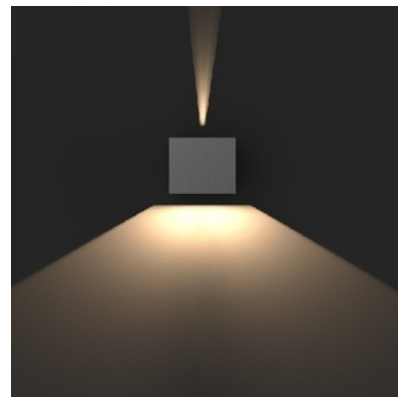

Bližší specifikace

- Účinnost 72l lm/W, 85 lm/W
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP65/ IK06
- Teplota okolí (Ta) -20 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 15° - 120°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80



| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|--------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| WL20 | ELSWL20B-10WXY.B | 10 | 850 | 85 | 120x97x100 | 0,59 |
| WL20-2 | ELSWL20B-18WXY.B | 18 | 1300 | 72 | 242x98x100 | 1,1 |

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K

Y - Elektronika:

1 - ECG

B - Barva:

1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.