



WL20

Venkovní nástěnné svítidlo s nastavitelným vyzařovacím úhlem nahoru i dolů v rozsahu 15° - 120°.

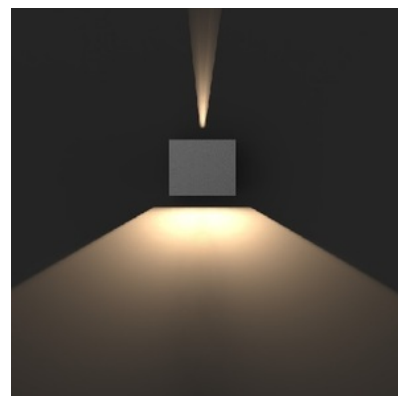

Bližší specifikace

- Účinnost 72l lm/W, 85 lm/W
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP65/ IK06
- Teplota okolí (Ta) -20 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 15° - 120°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
WL20	ELSWL20B-10WXY.B	10	850	85	120x97x100	0,59
WL20-2	ELSWL20B-18WXY.B	18	1300	72	242x98x100	1,1

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika: 1 - ECG
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.