



WL60

Venkovní/vnitřní vestavné nástěnné svítidlo v různých tvarech pro osvětlení schodů nebo prostoru podél fasády.

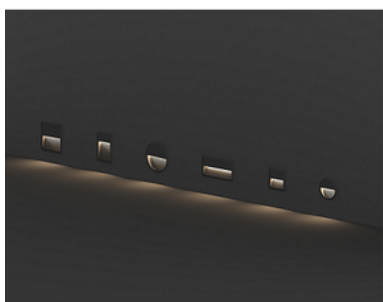

Bližší specifikace

• Účinnost	30 - 42 lm/W
• Základna	hliníkový odlitek
• Střední doba životnosti	50 000 hodin L70
• Stupeň krytí IP/IK	IP65/ IK08
• Teplota okolí (Ta)	-20 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Optika	5W = 60°, 8W a 10W = 70°
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K
• Index podání barev (Ra)	>80

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	montážní otvor do SDK	hmotnost
WL60A	ELSWL60A-5WXY.B	5	150	30	135x78	Ø130	0.40
WL60A	ELSWL60A-8WXY.B	8	305	38	202x78	Ø196	0.70
WL60B	ELSWL60B-5WXY.B	5	150	30	130x130x78	130x130	0.45
WL60B	ELSWL60B-8WXY.B	8	305	38	201x201x78	195x195	0.85
WL60C	ELSWL60C-5WXY.B	5	150	30	136x202x78	196x130	0.60
WL60C	ELSWL60C-10WXY.B	10	420	42	271x135x78	266x130	0.86

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K

Y - Elektronika:

1 - ECG

B - Barva:

1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.