
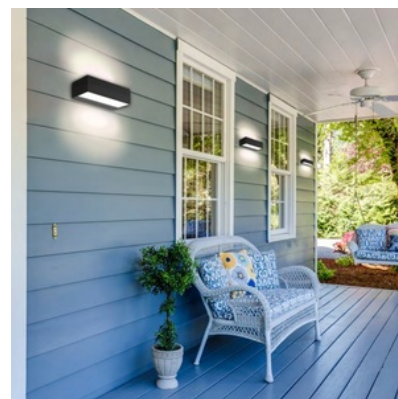
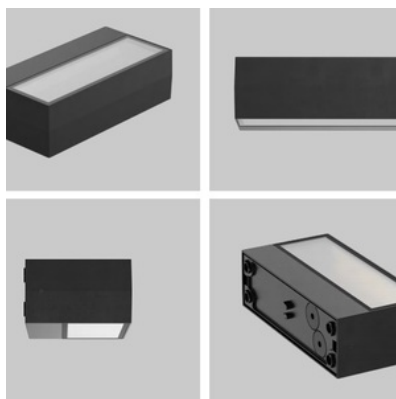



WL88

Venkovní nástěnné svítidlo s vyzařováním oběma směry nebo pouze jedním.



Bližší specifikace

- Účinnost 72 lm/W
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP65
- Teplota okolí (Ta) -20 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
WL88S	ELSWL88S-10WXY.B	10	640	64	200x100x60	0,7
WL88S	ELSWL88S-15WXY.B	15	970	64	300x100x60	1,1
WL88D	ELSWL88D-10WXY.B	10	720	72	200x100x60	0,7
WL88D	ELSWL88D-15WXY.B	15	1050	70	300x100x60	1,1

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K

Y - Elektronika:

1 - ECG

B - Barva:

1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.