WL88

Venkovní nástěnné svítidlo s vyzařováním oběma směry nebo pouze jedním.



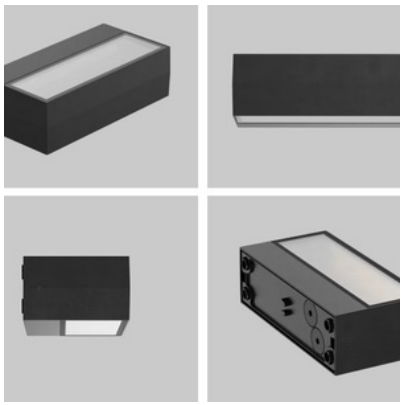

IP65

Bližší specifikace

Účinnost	72 lm/W
Základna	hliníkový odlitek
Střední doba životnosti	50 000 hodin L70
Stupeň krytí IP/IK	IP65
Teplota okolí (Ta)	-20 - +45 °C
Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K
Index podání barev (Ra)	>80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
WL88S	ELSWL88S-10WXY.B	10	640	64	200x100x60	0,7
WL88S	ELSWL88S-15WXY.B	15	970	64	300x100x60	1,1
WL88D	ELSWL88D-10WXY.B	10	720	72	200x100x60	0,7
WL88D	ELSWL88D-15WXY.B	15	1050	70	300x100x60	1,1

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika:	1 - ECG
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.